(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international





(43) Date de la publication internationale 14 juillet 2005 (14.07.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2005/063863 A1

- (51) Classification internationale des brevets⁷: C08J 7/02, C08F 6/28, B01D 11/02
- (21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2004/050753

(22) Date de dépôt international :

23 décembre 2004 (23.12.2004)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

- (30) Données relatives à la priorité : 0315294 23 décembre 2003 (23.12.2003) FR
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): VAL-OIS SAS [FR/FR]; B.P. G, Le Prieuré, F-27110 LE NEUBOURG (FR).
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): LÉONÉ, Patrice [FR/FR]; 10 rue de Bauque, F-27400 ACQUIGNY (FR). POLLINI, Carole [FR/FR]; 7 rue de Picardie, F-76240 LE MESNIL ESNARD (FR).
- (74) Mandataire: CAPRI; 33 rue de Naples, F-75008 PARIS (FR).

- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

- (54) Title: METHOD FOR ELIMINATING POLLUTANTS CONTAINED IN AN ELASTIC PART .
- (54) Titre: PROCÉDÉ D'ÉLIMINATION DES POLLUANTS CONTENUS DANS UNE PIÈCE ÉLASTOMÈRE.
- (57) Abstract: A method for eliminating pollutants contained in an elastic part. Said method comprises a stage in which the pollutants are extracted by immersing the part in a solvent, said solvent being ethanol.
- (57) Abrégé: Procédé d'élimination de polluants contenus dans une pièces élastomère, ledit procédé comportant une étape d'extraction des polluants par immersion de la pièce dans un solvant, ledit solvant étant de l'éthanol.



Procédé d'élimination des polluants contenus dans une pièce élastomère

La présente invention concerne un procédé pour éliminer les polluants contenus dans une pièce élastomère. Ce procédé convient à tous types de matériaux élastomères mais est appliqué de préférence aux joints d'étanchéité prévus dans les pompes.

Il est bien connu que la polymérisation des élastomères laisse subsister au sein de l'élastomère des monomères et des polymères de faible degré généralement toxique. En outre, dans le cas des élastomères, on utilise des agents de cuisson, à base de souffre ou de peroxyde, et d'autres additifs qui produisent des résidus au sein de l'élastomère. Ces résidus, tout comme les monomères et polymères de faible degré susmentionnés, ont un faible poids moléculaire par rapport aux polymères constituant l'élastomère.

Lorsque des pièces en élastomère sont destinées à entrer en contact avec certaines substances pharmaceutiques fragiles, ou qui doivent rester très pures, il est connu d'extraire les polluants, notamment ceux de faible poids moléculaire, avant de mettre en œuvre les pièces en élastomère, pour éviter que les polluants ne se mélangent à la substance pharmaceutique.

Ce procédé est utilisé en particulier pour les joints en élastomère destinés aux valves aérosols. En effet, les gaz propulseurs HFA associés parfois à de l'éthanol, peuvent être de bons solvants. Ils risquent donc de solvater les polluants contenus dans les joints élastomères et de les mélanger aux substances pharmaceutiques qui sont elles aussi solvatées ou en suspension dans ledit gaz propulseur.

Jusqu'ici, les produits utilisés pour extraire les polluants avant la mise en œuvre des joints étaient des CFC (Fréon 11 notamment), qui donnaient des résultats satisfaisants, mais qui on un effet néfaste sur la couche d'ozone de l'atmosphère, de sorte qu'il doivent être abandonnés pour des raisons environnementales.

La présente invention a pour but de remédier aux inconvénients précités par le biais d'une solution de substitution au CFC garantissant une élimination satisfaisante des polluants notamment de bas poids moléculaire, contenus dans les matériaux élastomères.

15

10

5

20

25

30

5

10

15

20

25

30

La présente invention a aussi pour but de fournir un procédé d'élimination des polluants contenus dans une pièce élastomère qui n'est pas destinée à venir en contact avec un gaz propulseur.

La présente invention a aussi pour but de fournir un procédé d'élimination de polluants contenus dans une pièce élastomère qui soit simple, et peu coûteux à mettre en œuvre, et aisément modulable en fonction du matériau à traiter.

La présente invention a donc pour objet un procédé d'élimination des polluants contenus dans une pièce élastomère, ledit procédé comportant une étape d'extraction des polluants par immersion de la pièce dans un solvant, ledit solvant étant de l'éthanol.

Avantageusement, ladite étape d'extraction est effectuée dans une colonne d'extraction dans laquelle circule de l'éthanol.

Avantageusement, ladite étape d'extraction est effectuée à une température comprise entre 20°C et 75°C, de préférence entre 25°C et 70°C.

Avantageusement, ladite étape d'extraction est conduite sur une durée comprise entre 1 heure et 72 heures, de préférence entre 2 heures et 48 heures.

Avantageusement, lesdits polluants sont des polluants de faible poids moléculaire.

Avantageusement, lesdits polluants sont des polluants de haut poids moléculaire.

Avantageusement, ladite pièce élastomère est un joint de pompe.

Avantageusement, l'éthanol est renouvelé en permanence pendant l'étape d'extraction des polluants.

Le procédé d'extraction de l'invention consiste à immerger les pièces élastomères dans de l'éthanol pendant un temps et une température donnés. Le but de cette immersion est d'éliminer un maximum de polluants. L'invention permet d'éliminer notamment les polluants de faible poids moléculaire, aussi appelés extractibles, sans affecter les propriétés des pièces élastomères traitées. Les polluants lourds, à haut poids moléculaire, peuvent aussi être supprimés efficacement par le procédé de l'invention. L'invention prévoit principalement

d'appliquer ce traitement à des joints n'entrant pas en contact avec des gaz propulseurs, tel que des joints de pompe. Alors que ce type de traitement a été utilisé dans l'art antérieur pour des joints de valve fonctionnant avec des gaz propulseurs, en particulier des gaz HFA, il n'a jamais été envisagé de l'appliquer à des joints de pompe, ceux-ci n'étant pas considérés comme susceptibles d'altérer les produits fluides avec lesquels ils sont en contact. Or, de manière surprenante, la présente invention permet d'améliorer considérablement les joints de pompe en diminuant l'interaction potentiellement néfaste entre les joints traités et les produits fluides qu'ils contactent. L'invention s'applique notamment à des élastomères, mais aussi à des matériaux non vulcanisés, tel que du caoutchouc non vulcanisé, permettant par la suite de réaliser des joints de pompe.

Un avantage particulier de l'invention est de renouveler en permanence l'éthanol pendant la phase d'extraction, ce qui permet d'améliorer l'extraction et de diminuer les temps de cycle du procédé. Ceci rend le procédé plus efficace et moins coûteux.


Divers résultats expérimentaux sont fournis sur les schémas 1, 2 et 3.

20 SCHEMA 1

5

10

15

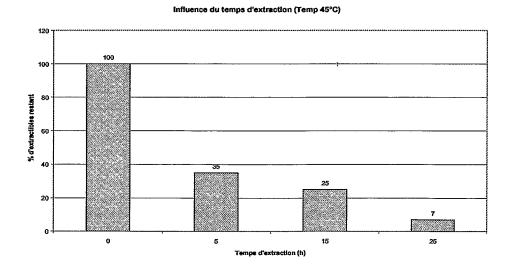

Le schéma 1 représente le pourcentage d'extractibles restant sur un joint nitrile en fonction de la durée d'extraction.

Le schéma 1 montre qu'une mise en présence d'un joint nitrile avec de l'éthanol, à une température donnée de 45° par exemple, présente un effet extrêmement avantageux sur le niveau d'extraction des polluants contenus dans le joint. Au bout de 5 heures d'immersion dans l'éthanol, une forte diminution de la quantité d'extractibles contenue dans le joint est observée, le pourcentage d'extractibles restant tombant à 35%. Ensuite, les mesures expérimentales révèlent une diminution régulière du pourcentage d'extractibles passant à 25% d'extractibles restant au bout de 15 heures et à 7% d'extractibles restant au bout de 25 heures.


5

10

15

20

SCHEMA 2

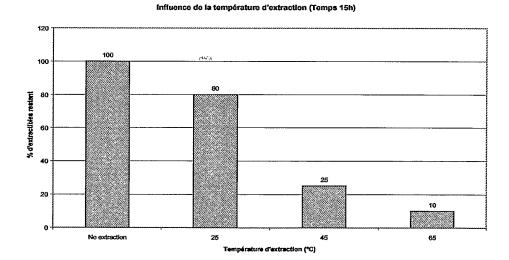

Le schéma 2 représente le pourcentage d'extractibles restant sur un joint

nitrile en fonction de la température d'extraction.

Ce schéma illustre l'influence de la température dans l'étape d'extraction à l'éthanol de polluants contenus dans un joint nitrile. En plaçant le joint nitrile dans l'éthanol pendant 15 heures à différentes températures, il peut être noté que

5

le pourcentage d'extractibles restant varie en fonction de la température imposée. Les résultats expérimentaux montrent que plus la température de la réaction d'extraction est élevée, plus le pourcentage d'extractibles restant dans le joint est faible. Ainsi, une immersion du joint dans l'éthanol pendant 15 heures à 25°C engendre une élimination de 20% des extractibles soit un pourcentage d'extractibles restants de 80% alors que le pourcentage d'extractibles restants à 45°C et à 75°C atteint respectivement 25% et 10%.

SCHEMA 3


10

15

20

5



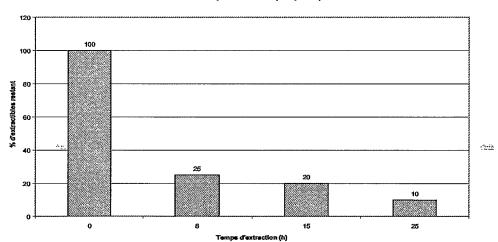

Le schéma 3 représente le pourcentage d'extractibles restant sur un joint EPDM en fonction de la durée d'extraction.

Ce schéma 3 illustre enfin l'influence de la durée d'extraction sur le niveau d'extractibles restants dans un joint EPDM. Ce schéma montre de manière identique au schéma 1 une chute du pourcentage d'extractibles restant lorsque la durée d'immersion dans l'éthanol du joint EPDM augmente. Ainsi, une immersion à 60°C pendant 8 heures se traduit par un pourcentage

d'élimination des polluants s'élevant à 75% soit seulement 25% de polluants

conservés dans le joint, le pourcentage d'extractibles restant tombant à 20% et à 10% respectivement au bout de 15 heures et de 25 heures.

Il est à noter que la durée et la température d'extraction peuvent être établies en prenant en compte différents critères qui sont notamment le niveau d'extractibles restant final souhaité dans le joint et le type de matériau élastomère à traiter. Ainsi, certains matériaux tels que les nitriles sont plus sensibles à l'extraction à l'éthanol et des conditions trop sévères (durée longue, température élevée) sont alors susceptibles d'affecter les propriétés du joint tel que ses propriétés mécaniques.

5

10

L'invention a été décrite en référence à des exemples particuliers, mais l'homme du métier peut réaliser toutes modifications utiles sans sortir du cadre de la présente invention, tel que défini par les revendications annexées.

Revendications

1.- Procédé d'élimination de polluants contenus dans une pièce élastomère, caractérisé en ce que ledit procédé comporte une étape d'extraction des polluants par immersion de la pièce dans un solvant, ledit solvant étant de l'éthanol.

5

2.- Procédé selon la revendication 1, dans lequel ladite étape d'extraction est effectuée dans une colonne d'extraction dans laquelle circule de l'éthanol.

10

3.- Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel ladite étape d'extraction est effectuée à une température comprise entre 20°C et 75°C, de préférence entre 25°C et 70°C.

4.- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ladite étape d'extraction est conduite sur une durée comprise entre 1 heure et 72 heures, de préférence entre 2 heures et 48 heures.

15

- 5.- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel lesdits polluants sont des polluants de faible poids moléculaire.
- 6.- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel les dits polluants sont des polluants de haut poids moléculaire.
- 7.- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ladite pièce élastomère est un joint de pompe.

20

8.- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'éthanol est renouvelé en permanence pendant l'étape d'extraction des polluants.


* * *

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No T/FR2004/050753

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C08J7/02 C08F C08F6/28 B01D11/02 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C08C C08F IPC 7 C08J Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. GB 2 314 336 A (BESPAK PLC) 1 - 8Х 24 December 1997 (1997-12-24) claims; examples page 1, line 5 - line 30 page 3, line 24 - line 28 1 - 6GB 594 871 A (PERCY FREDERICK COMBE χ SOWTER) 20 November 1947 (1947-11-20) example 1 page 3, line 11 - line 42 DE 42 05 765 A (SP REIFENWERKE GMBH) 1-6,8Χ 26 August 1993 (1993-08-26) abstract; claims; figure 1; examples page 3, line 15 - line 44 Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. ° Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention filing date cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance; the claimed invention citation or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docudocument referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 04/05/2005 26 April 2005 Authorized officer Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016 Mettler, R-M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT



| Cotogram Catalon of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages X DATABASE WPI Section Ch, Week 197009 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A36, AN 1970-14350R XP002288570 ASU 243 948 A (S V LEBEDEV SYNTH RUBBER) 1970 abstract X M0 93/12161 A (SCHERING CORP) 24 June 1993 (1993-06-24) abstract; Claims; examples page 5, line 6 - line 9 page 6, line 12 - line 26 page 7, line 5 | | | -1/FR2004/030/53 |
|---|------------|---|-----------------------|
| X DATABASE WPI Section Ch, Week 197009 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A36, AN 1970-14350R XP002288570 & SU 243 948 A (S V LEBEDEV SYNTH RUBBER) 1970 abstract X W0 93/12161 A (SCHERING CORP) 24 June 1993 (1993-06-24) abstract: claims: examples | | | |
| Section Ch, Week 197009 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A36, AN 1970-14350R XP002288570 & SU 243 948 A (S V LEBEDEV SYNTH RUBBER) 1970 abstract X W0 93/12161 A (SCHERING CORP) 24 June 1993 (1993-06-24) abstract: claims: examples | Category ° | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
| 24 June 1993 (1993-06-24) abstract: claims: examples | X | Section Ch, Week 197009 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A36, AN 1970-14350R XP002288570 & SU 243 948 A (S V LEBEDEV SYNTH RUBBER) 1970 | 1-6 |
| | X | WO 93/12161 A (SCHERING CORP) 24 June 1993 (1993-06-24) abstract: claims: examples | 1-8 |
| | | | |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No T/FR2004/050753

| Patent document cited in search report | | Publication date | | Patent family member(s) | Publication date |
|--|---|---------------------|--|--|--|
| GB 2314336 | A | 24-12-1997 | AU DE DE EP WO US | 3102497 A 69702659 D1 69702659 T2 0906361 A1 9748754 A1 6068789 A | 07-01-1998 31-08-2000 23-11-2000 07-04-1999 24-12-1997 30-05-2000 |
| GB 594871 | Α | 20-11-1947 | NONE | | |
| DE 4205765 | Α | 26-08-1993 | DE | 4205765 A1 | 26-08-1993 |
| SU 243948 | Α | | NONE | | |
| WO 9312161 | A | 24-06-1993 | AU CA CZ EP JP KR NO NZ OA SK WO US US | 3277293 A 2125965 A1 9401480 A3 0617713 A1 942866 A 2634952 B2 6511278 T 156951 B1 942302 A 246440 A 10026 A 74094 A3 9312161 A1 5550211 A 5861473 A | 19-07-1993 24-06-1993 15-12-1994 05-10-1994 16-06-1994 30-07-1997 15-12-1998 17-06-1994 26-01-1996 14-10-1996 10-01-1996 24-06-1993 27-08-1996 19-01-1999 |

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE



A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 C08J7/02 C08F6/28

B01D11/02

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 CO8J CO8C CO8F

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche


Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, WPI Data

| Catégorie ° | Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents | no. des revendications visées | |
|-------------|---|-------------------------------|--|
| Х | GB 2 314 336 A (BESPAK PLC) 24 décembre 1997 (1997-12-24) revendications; exemples page 1, ligne 5 - ligne 30 page 3, ligne 24 - ligne 28 | 1-8 | |
| X | GB 594 871 A (PERCY FREDERICK COMBE SOWTER) 20 novembre 1947 (1947-11-20) exemple 1 page 3, ligne 11 - ligne 42 | 1-6 | |
| X | DE 42 05 765 A (SP REIFENWERKE GMBH) 26 août 1993 (1993-08-26) abrégé; revendications; figure 1; exemples page 3, ligne 15 - ligne 44 | 1-6,8 | |
| | -/ | | |

| "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent | C' document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention |
|---|--|
| "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens "P" document publié avant la date de dépôt international, mais | document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier document qui fait partie de la même famille de brevets |
| Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée 26 avril 2005 | Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale 04/05/2005 |
| Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016 | Fonctionnaire autorisé Mettler, R-M |

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE



| | | F61/FR2004/050/53 |
|-------------|--|---------------------------------------|
| | OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS | |
| Catégorie ° | Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages per | tinents no. des revendications visées |
| Х | DATABASE WPI Section Ch, Week 197009 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A36, AN 1970-14350R XP002288570 & SU 243 948 A (S V LEBEDEV SYNTH RUBBER) 1970 abrégé | 1-6 |
| X | WO 93/12161 A (SCHERING CORP) 24 juin 1993 (1993-06-24) abrégé; revendications; exemples page 5, ligne 6 - ligne 9 page 6, ligne 12 - ligne 26 page 7, ligne 5 | 1-8 |
| | | |

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relational aux membres de familles de brevets

Demande Internationale No
T/FR2004/050753

| Document brevet cité au rapport de recherche | Date de publication | Membre(s) de la famille de brevet(s) | Date de publication |
|---|---------------------|--|---|
| GB 2314336 | 24-12-1997 | | D1 31-08-2000 T2 23-11-2000 A1 07-04-1999 A1 24-12-1997 |
| GB 594871 | 20-11-1947 | AUCUN | |
| DE 4205765 | 26-08-1993 | DE 4205765 | A1 26-08-1993 |
| SU 243948 | | AUCUN | |
| WO 9312161 | 24-06-1993 | CZ 9401480 EP 0617713 FI 942866 JP 2634952 JP 6511278 KR 156951 NO 942302 NZ 246440 OA 10026 SK 74094 WO 9312161 | A1 24-06-1993 A3 15-12-1994 A1 05-10-1994 A 16-06-1994 B2 30-07-1997 T 15-12-1994 B1 01-12-1998 A 17-06-1994 A 26-01-1996 A 14-10-1996 A3 10-01-1996 A1 24-06-1993 A 27-08-1996 |